


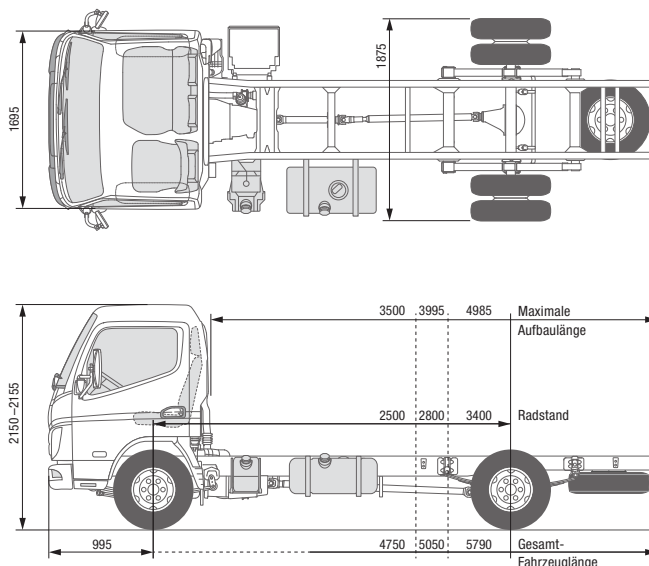

## CANTER 6S15

### LINKSLENKER

#### MODELL / FAHRZEUGTYP

Kabinentyp / Besatzung

Standard, Einzelkabine / 3

Baumuster

46920212

46920312

46920512

FUSO Modellcode

FEA51BL4SEUB

FEA51CL4SEUB

FEA51EL4SEUB

#### ABMESSUNGEN [MM]

|                                      |               |      |             |      |
|--------------------------------------|---------------|------|-------------|------|
| Radstand                             |               | 2500 | 2800        | 3400 |
| Gesamtlänge                          |               | 4640 | 4990        | 5790 |
| Kabinenlänge                         |               |      | 1510        |      |
| Gesamtbreite                         |               |      | 1875        |      |
| Kabinenbreite                        |               |      | 1695        |      |
| Gesamthöhe                           |               | 2155 | 2155        | 2150 |
| Spurweite                            | Vorn / Hinten |      | 1390 / 1435 |      |
| Rahmenhöhe (am Rahmenende)           |               | 790  | 800         | 785  |
| Bodenfreiheit                        |               |      | 165         |      |
| Kabine bis Hinterachse               |               | 1975 | 2275        | 2875 |
| Kabine bis Rahmenende                |               | 3230 | 3530        | 4270 |
| Maximale Aufbauhöhe**                |               | 3500 | 3995        | 4985 |
| Rahmenbreite                         |               |      | 700         |      |
| Überhang vorn                        |               |      | 995         |      |
| Überhang hinten                      |               | 1145 | 1195        | 1395 |
| Vorderachse bis Anfang Aufbau        |               |      | 625         |      |
| Empfohlener Abstand Kabine zu Aufbau |               |      | 100         |      |

#### GEWICHTE [KG]


|                                             |                       |            |             |            |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------|------------|
| Leergewicht*                                |                       | 2255       | 2270        | 2300       |
|                                             | Vorn* / Hinten*       | 1540 / 715 | 1535 / 735  | 1550 / 750 |
| Zulässiges Gesamtgewicht / Gesamtzuggewicht |                       |            | 6000 / 9000 |            |
| Achslasten*                                 | Vorn / Hinten         |            | 2300 / 4360 |            |
| Anhängelast                                 | Gebremst / Ungebremst |            | 3000 / 750  |            |
| Fahrgestelltragfähigkeit*                   |                       | 3745       | 3730        | 3700       |

#### BERECHNETE LEISTUNG

|                          |                        |      |      |      |
|--------------------------|------------------------|------|------|------|
| Maximale Geschwindigkeit | km/h                   |      | 141  |      |
| Minimaler Wendekreis [m] | Bordstein zu Bordstein | 10,2 | 11,4 | 13,4 |
|                          | Wand zu Wand           | 11,4 | 12,4 | 14,6 |

\* Das Gewicht bezieht sich auf das Basisfahrzeug (europäische Serie, einschließlich Kühlmittel, Öl, 90 % Kraftstoff, Reifendichtmittel, Werkzeug und Fahrer mit 75 kg) ohne Sonderausstattung. Mit jeder Sonderausstattung ändert sich das Gewicht entsprechend. \*\* Berechneter Höchstwert, der je nach Aufbau und Anwendung überprüft werden sollte.

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.

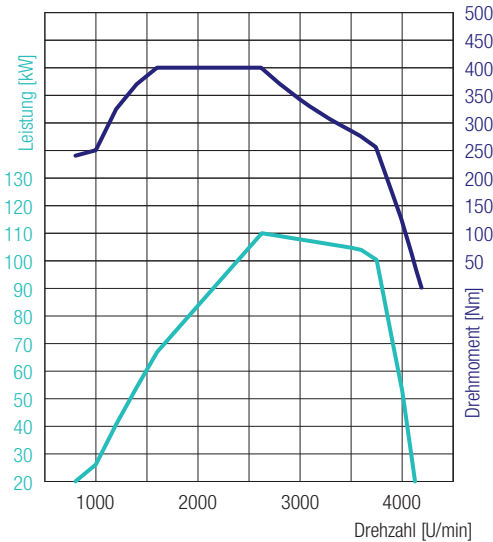

# CANTER 6S15

## LINKSLENKER

4P10 – 110 kW (150 PS)  
400 Nm@1600 U/min  
110 kW@2626 U/min

| MOTOR (EURO VI-E)       |                                                                                                   |                   |                                        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Typ                     | Wassergekühlter Viertakt-Dieselmotor mit Turboaufladung und Direkteinspritzung mit Ladeluftkühler |                   |                                        |
| Anzahl der Zylinder     | 4 in Reihe                                                                                        |                   |                                        |
| Hubraum                 | 2998 cm³                                                                                          |                   |                                        |
| Maximale Leistung       | 110 kW (150 PS) / 2626 U/min                                                                      |                   |                                        |
| Maximales Drehmoment    | 400 Nm / 1600 U/min                                                                               |                   |                                        |
| Dieselpartikelfilter    | Lebensdauer ca. 300000 km                                                                         |                   |                                        |
| Lichtmaschine           | Wechselstrom 12 V, 140 A                                                                          |                   |                                        |
| Abgasnachbehandlung     | DPF + SCR                                                                                         |                   |                                        |
| Nebenantrieb (optional) | Typ                                                                                               | 31 kW mit Flansch | 31 kW für direkt angeschlossene Pumpen |
|                         | Drehmoment bei Höchstleistung                                                                     | 196 Nm            |                                        |
|                         | Übersetzung                                                                                       | 1:0,644           | 1:0,638                                |
|                         | Drehzahl bei Höchstleistung                                                                       | 1500 U/min        |                                        |

| ANTRIEBSSTRANG        |                        |                                                               |
|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Getriebe              | Modell                 | Manuelles Schaltgetriebe, 5 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang |
|                       | Übersetzungsverhältnis | 5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / rückwärts 5,494       |
| Hinterachsübersetzung | Verhältnis             | 4,444                                                         |

| CHASSIS                              |                                         |                                                                                                          |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vorderachse / Hinterachse            | Modell                                  | F200T / R030T                                                                                            |
|                                      | Belastbarkeit vorn / hinten             | 2300 kg / 4360 kg                                                                                        |
| Reifen                               |                                         | 205/75R16C 113/111 Q                                                                                     |
|                                      |                                         | hinten Doppelbereifung                                                                                   |
| Rad                                  | 16 x 5 1/2K - 115 - 8t - 5 Radschrauben |                                                                                                          |
| Lenkung                              |                                         | Linkslenker                                                                                              |
|                                      |                                         | Kugelumlauf lenkung mit Lenkkraftverstärker, neigbare Teleskoplenksäule mit Lenkradschloss               |
| Bremsen                              | Betriebsbremse                          | Hydraulisch mit Vakuum-Servounterstützung, Zweikreis mit lastabhängigem Bremskraftventil an Hinterrädern |
|                                      | Vorn / hinten                           | Scheibenbremse (235 x 40)                                                                                |
|                                      | Feststellbremse                         | Mechanische Innenbackenbremse auf Antriebswelle an Getrieberückseite                                     |
|                                      | Zusatzbremse                            | Abgasbremse (50 kW)                                                                                      |
| Aufhängung                           | Vorn / hinten                           | Blatthalbfeder mit Stoßdämpfer und Stabilisator                                                          |
| Rahmen                               | Typ                                     | Leiterrahmen mit Verstärkungen und Querträgern                                                           |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks |                                         | 70 Liter                                                                                                 |
| Elektrisches System                  | Batterien                               | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                |